
RS4BOB46

Range-trottinettes 4 pl. simple face, à sceller 46



VUE DE FACE

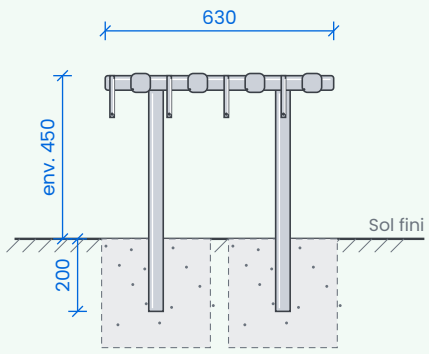

Fondation à la charge du maître d'ouvrage (C20/25)

DONNÉES TECHNIQUES

Article	**RS4BOB46**
GTIN	9120120490626
Utilisateurs	Trottinettes, trottinettes enfants et kickboards
Places	4 (simple face)
Longueur	630 mm

Hauteur de montage	env. 45 cm
Ouverture de la place	env. 50 × 48 mm
Fixation	2 × pied à sceller 46
Matériau	Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461
Poids	4,9 kg

TEXTE COURT

Range-trottinettes 4 pl. simple face, à sceller 46

TEXTE LONG · UNITÉ PCE

Range-trottinettes pour le stationnement ordonné et verrouillable de trottinettes, trottinettes pour enfants et kickboards. 4 places disposées en ligne, simple face, position de stationnement maintenue par la colonne de direction. Chaque place équipée d'un étrier de verrouillage pivotant, verrouillable par un cadenas du commerce (Ø d'anse jusqu'à 6 mm) ou par l'antivol vélo de l'utilisateur ; ouverture de place env. 50 × 48 mm, entraxe des places 95 mm.

Construction en acier, galvanisée à chaud selon DIN EN ISO 1461, finition gris argenté.

Longueur du rail 630 mm, hauteur de montage env. 45 cm au-dessus du revêtement fini.

Fixation par 2 × pied au sol 46 à sceller dans le béton (tube carré 40 × 40 mm, longueur totale 660 mm, profondeur d'ancrage env. 200 mm) dans des massifs de fondation individuels ou un carottage (en cas de couche de base en enrobé).

Fondations selon les indications du fabricant et les exigences structurelles, béton min. C20/25.

Fourniture en kit complet, y compris vis d'assemblage et notice de montage, et pose selon les indications du fabricant.

Produit de référence : Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, type RS4BOB46 ou équivalent.

Critères d'équivalence : nombre et disposition des places, étrier de verrouillage pivotant individuel par place, longueur du rail, hauteur de montage, surface galvanisée à chaud, mode de fixation.

Produit proposé : '.....'