
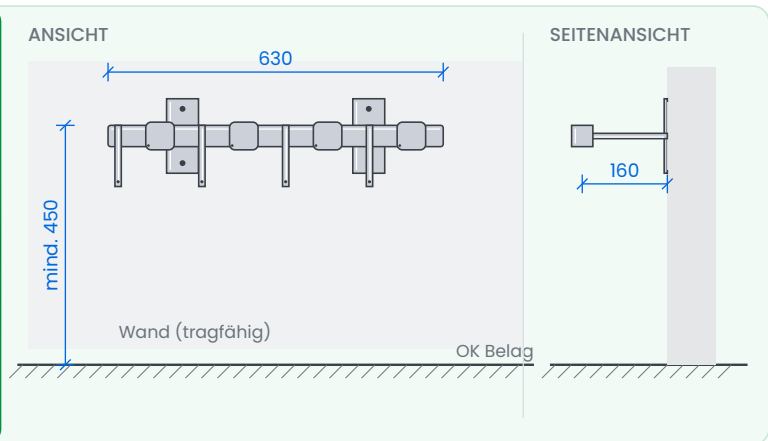


RS4WB16

Rollerständer 4 Stellpl. einseitig, Wandbügel 16

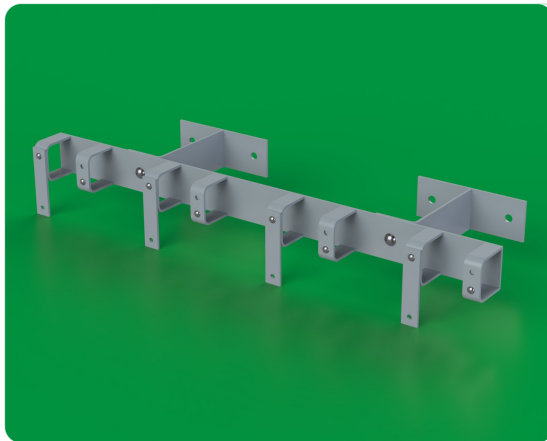

TECHNISCHE DATEN

Artikel	RS4WB16
GTIN	auf Anfrage
Nutzer	Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards
Stellplätze	4 (einseitig)
Länge	630 mm

Montagehöhe	ca. 45 cm
Stellplatzöffnung	ca. 50 × 48 mm
Befestigung	2 × Wandbügel 16
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Gewicht	– kg

KURZTEXT

Rollerständer 4 Stellpl. einseitig, Wandbügel 16

LANGTEXT · EINHEIT STK

Rollerständer zum geordneten und versperrbaren Abstellen von Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards. 4 Stellplätze einseitig in Reihe angeordnet, Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 50 × 48 mm, Stellplatzabstand 95 mm. Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Schienenlänge 630 mm, Montagehöhe ca. 45 cm über Belag.

Befestigung mit 2 × Wandbügel 16 (Wandabstand ca. 160 mm, Montageplatte 140 × 60 mm, je 2 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 102 mm) an tragfähiger Wand (Beton oder Vollziegel; bei Wärmedämmung/hinterlüfteter Fassade mit Gewindestangen und Verbundmörtel bis in den tragenden Untergrund), Montagehöhe mind. 45 cm über Belag, inkl. Befestigungsmittel.

Liefern als Komplettsset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ RS4WB16 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'