


RS4x2TBOB46

Rollerständer 8 Stellpl. doppelseitig, T-Bodensteher zum Einbetonieren 46




ANSICHT

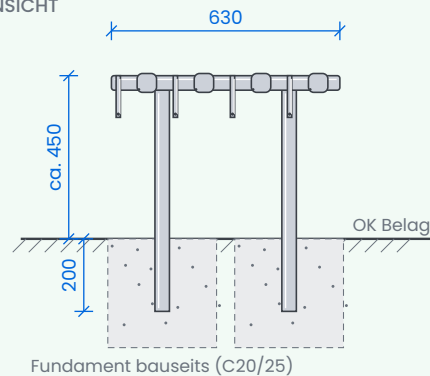

SEITENANSICHT

2 Schienen gegenüber



TECHNISCHE DATEN

Artikel	RS4x2TBOB46
GTIN	9120120490664
Nutzer	Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards
Stellplätze	8 (doppelseitig)
Länge	630 mm

Montagehöhe	ca. 45 cm
Stellplatzöffnung	ca. 50 × 48 mm
Befestigung	2 × T-Bodensteher zum Einbetonieren 46
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Gewicht	8,6 kg

KURZTEXT

Rollerständer 8 Stellpl. doppels., T-Steher einbeton. 46

LANGTEXT · EINHEIT STK

Rollerständer zum geordneten und versperrbaren Abstellen von Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards. 8 Stellplätze: zwei Schienen mit je 4 Stellplätzen, doppelseitig angeordnet, Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 50 × 48 mm, Stellplatzabstand 95 mm.

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Schienenlänge 630 mm, Montagehöhe ca. 45 cm über Belag.

Befestigung mit 2 × T-Bodensteher zum Einbetonieren 46 (Gesamtlänge 660 mm, Einbindetiefe ca. 200 mm) in Einzelfundamente bzw. Kernbohrung. Fundamente nach Herstellerangaben und statischen Erfordernissen, Beton mind. C20/25.

Liefern als Komplettsset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ RS4x2TBOB46 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'