


RS6BOD46

Rollerständer 6 Stellpl. einseitig, Bodensteher 46

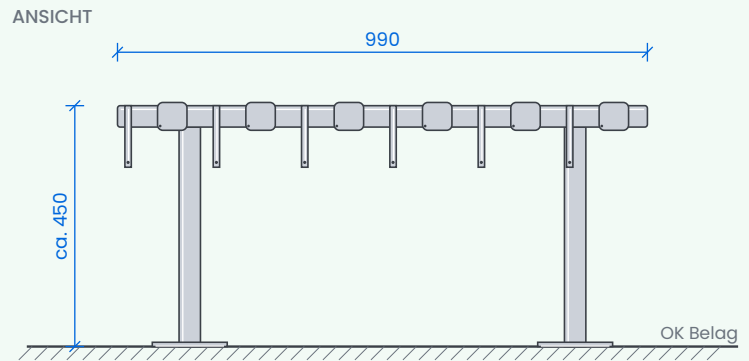

TECHNISCHE DATEN

Artikel	RS6BOD46	Montagehöhe	ca. 45 cm
GTIN	9120120490053	Stellplatzöffnung	ca. 50 × 48 mm
Nutzer	Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards	Befestigung	2 × Bodensteher 46
Stellplätze	6 (einseitig)	Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Länge	990 mm	Gewicht	6,4 kg

KURZTEXT

Rollerständer 6 Stellpl. einseitig, Bodensteher 46

LANGTEXT · EINHEIT STK

Rollerständer zum geordneten und versperrbaren Abstellen von Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards. 6 Stellplätze einseitig in Reihe angeordnet, Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 50 × 48 mm, Stellplatzabstand 95 mm. Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Schienenlänge 990 mm, Montagehöhe ca. 45 cm über Belag.

Befestigung mit 2 × Bodensteher 46 zum Aufdübeln (Formrohr 40 × 40 mm, Montageplatte 140 × 50 mm, je 2 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 90 mm) auf tragfähigem Untergrund (Beton, Betonplatten, Asphalt auf Betonunterbau), inkl. Befestigungsmittel (z. B. Stahldübel 10 mm).

Liefern als Komplettsset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ RS6BOD46 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'