RS6BUBOD46

Rollerständer 6 Stellpl. einseitig, Bügelbodensteher 46

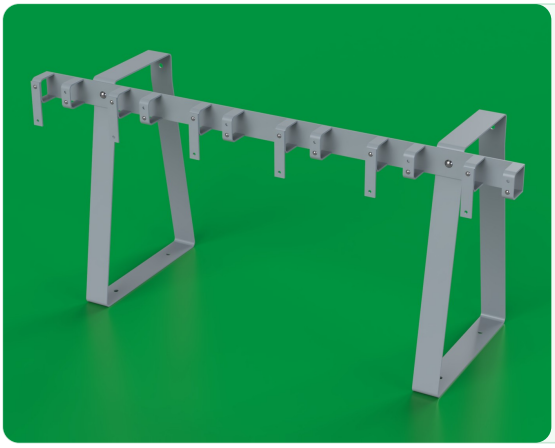

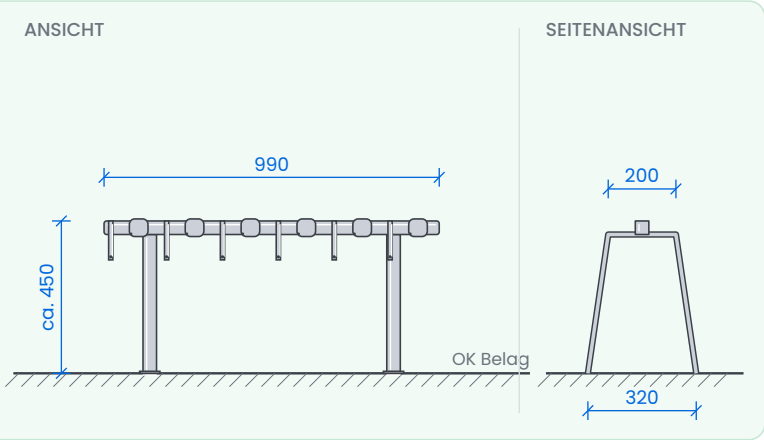

TECHNISCHE DATEN

Artikel	**RS6BUBOD46**
GTIN	9120120490060
Nutzer	Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards
Stellplätze	6 (einseitig)
Länge	990 mm

Montagehöhe	ca. 45 cm
Stellplatzöffnung	ca. 50 × 48 mm
Befestigung	2 × Bügelbodensteher 46
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Gewicht	10 kg

KURZTEXT

Rollerständer 6 Stellpl. einseitig, Bügelbodensteher 46

LANGTEXT · EINHEIT STK

Rollerständer zum geordneten und versperrbaren Abstellen von Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards. 6 Stellplätze einseitig in Reihe angeordnet, Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 50 × 48 mm, Stellplatzabstand 95 mm.

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Schienenlänge 990 mm, Montagehöhe ca. 45 cm über Belag.

Befestigung mit 2 × Bügelbodensteher 46 in Trapezform (Breite unten 320 mm, oben 200 mm), selbsttragend frei aufstellbar oder je 2 Bohrungen Ø 11 mm (Lochabstand 205 mm) am Untergrund verschraubt.

Liefern als Komplettset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ RS6BUBOD46 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'