RS6WB16

Rollerständer 6 Stellpl. einseitig, Wandbügel 16

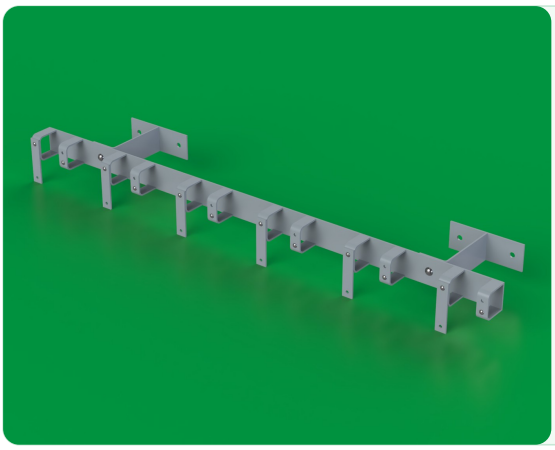

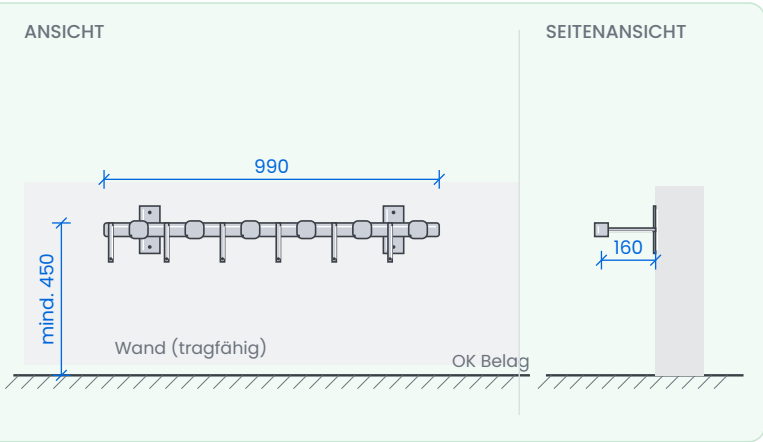

TECHNISCHE DATEN

Artikel	**RS6WB16**
GTIN	auf Anfrage
Nutzer	Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards
Stellplätze	6 (einseitig)
Länge	990 mm

Montagehöhe	ca. 45 cm
Stellplatzöffnung	ca. 50 × 48 mm
Befestigung	2 × Wandbügel 16
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Gewicht	– kg

KURZTEXT

Rollerständer 6 Stellpl. einseitig, Wandbügel 16

LANGTEXT · EINHEIT STK

Rollerständer zum geordneten und versperrbaren Abstellen von Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards. 6 Stellplätze einseitig in Reihe angeordnet, Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 50 × 48 mm, Stellplatzabstand 95 mm.

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Schienenlänge 990 mm, Montagehöhe ca. 45 cm über Belag.

Befestigung mit 2 × Wandbügel 16 (Wandabstand ca. 160 mm, Montageplatte 140 × 60 mm, je 2 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 102 mm) an tragfähiger Wand (Beton oder Vollziegel; bei Wärmedämmung/hinterlüfteter Fassade mit Gewindestangen und Verbundmörtel bis in den tragenden Untergrund), Montagehöhe mind. 45 cm über Belag, inkl. Befestigungsmittel.

Liefern als Komplettset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ RS6WB16 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'