
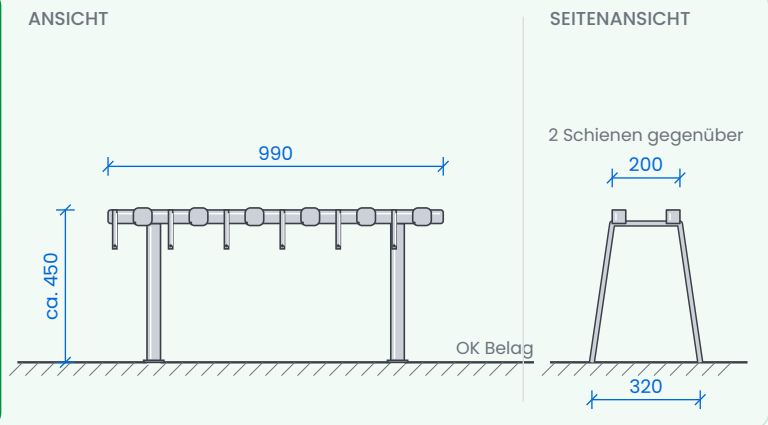


RS6x2BUBOD46

Rollerständer 12 Stellpl. doppelseitig, Bügelbodensteher 46

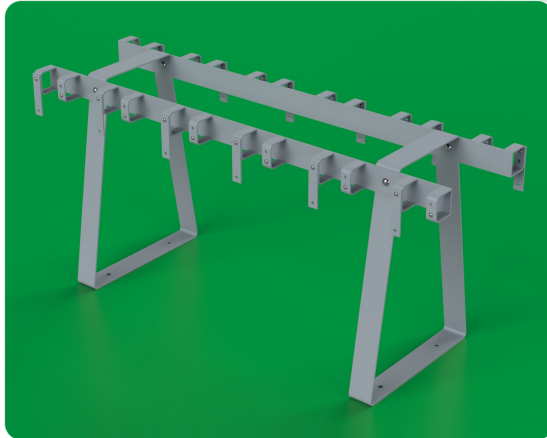

TECHNISCHE DATEN

Artikel	RS6x2BUBOD46	Montagehöhe	ca. 45 cm
GTIN	9120120490190	Stellplatzöffnung	ca. 50 × 48 mm
Nutzer	Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards	Befestigung	2 × Bügelbodensteher 46
Stellplätze	12 (doppelseitig)	Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Länge	990 mm	Gewicht	14 kg

KURZTEXT

Rollerständer 12 Stellpl. doppels., Bügelbodensteher 46

LANGTEXT · EINHEIT STK

Rollerständer zum geordneten und versperrbaren Abstellen von Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards. 12 Stellplätze: zwei Schienen mit je 6 Stellplätzen, doppelseitig angeordnet, Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 50 × 48 mm, Stellplatzabstand 95 mm.

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Schienenlänge 990 mm, Montagehöhe ca. 45 cm über Belag.

Befestigung mit 2 × Bügelbodensteher 46 in Trapezform (Breite unten 320 mm, oben 200 mm), selbsttragend frei aufstellbar oder je 2 Bohrungen Ø 11 mm (Lochabstand 205 mm) am Untergrund verschraubt.

Liefern als Komplettsset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ RS6x2BUBOD46 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'