RS6x2TBOD46

Rollerständer 12 Stellpl. doppelseitig, T-Bodensteher 46

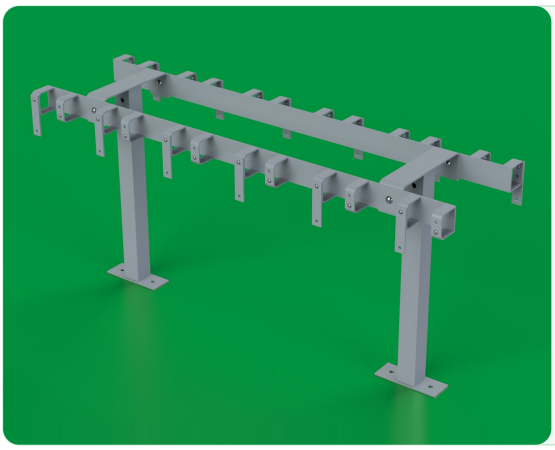

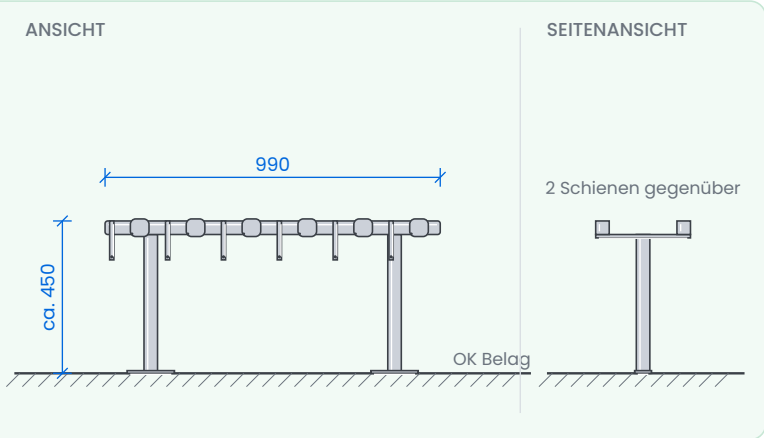

TECHNISCHE DATEN

Artikel	**RS6x2TBOD46**
GTIN	9120120490183
Nutzer	Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards
Stellplätze	12 (doppelseitig)
Länge	990 mm

Montagehöhe	ca. 45 cm
Stellplatzöffnung	ca. 50 × 48 mm
Befestigung	2 × T-Bodensteher 46
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Gewicht	11,2 kg

KURZTEXT

Rollerständer 12 Stellpl. doppels., T-Bodensteher 46

LANGTEXT · EINHEIT STK

Rollerständer zum geordneten und versperrbaren Abstellen von Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards. 12 Stellplätze: zwei Schienen mit je 6 Stellplätzen, doppelseitig angeordnet, Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 50 × 48 mm, Stellplatzabstand 95 mm.

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Schienenlänge 990 mm, Montagehöhe ca. 45 cm über Belag.

Befestigung mit 2 × T-Bodensteher 46 zum Aufdübeln (Montageplatte 140 × 50 mm, je 2 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 90 mm) auf tragfähigem Untergrund, inkl. Befestigungsmittel.

Liefern als Komplettset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ RS6x2TBOD46 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'