RS8BOB46

Rollerständer 8 Stellpl. einseitig, Bodensteher zum Einbetonieren 46

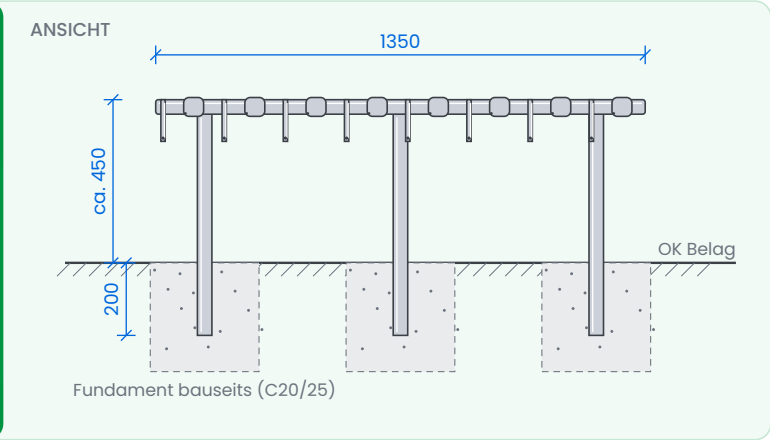

TECHNISCHE DATEN

Artikel	**RS8BOB46**
GTIN	9120120490619
Nutzer	Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards
Stellplätze	8 (einseitig)
Länge	1350 mm

Montagehöhe	ca. 45 cm
Stellplatzöffnung	ca. 50 × 48 mm
Befestigung	3 × Bodensteher zum Einbetonieren 46
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Gewicht	9 kg

KURZTEXT

Rollerständer 8 Stellpl. einseitig, einbetonieren 46

LANGTEXT · EINHEIT STK

Rollerständer zum geordneten und versperrbaren Abstellen von Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards. 8 Stellplätze einseitig in Reihe angeordnet, Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 50 × 48 mm, Stellplatzabstand 95 mm.

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Schienenlänge 1350 mm, Montagehöhe ca. 45 cm über Belag.

Befestigung mit 3 × Bodensteher zum Einbetonieren 46 (Formrohr 40 × 40 mm, Gesamtlänge 660 mm, Einbindetiefe ca. 200 mm) in Einzelfundamente bzw. Kernbohrung (bei Asphalt-Tragschicht). Fundamente nach Herstellerangaben und statischen Erfordernissen, Beton mind. C20/25.

Liefern als Komplettset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ RS8BOB46 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'