

RS8x2BUBOD46

Range-trottinettes 16 pl. double face, pied autoportant 46

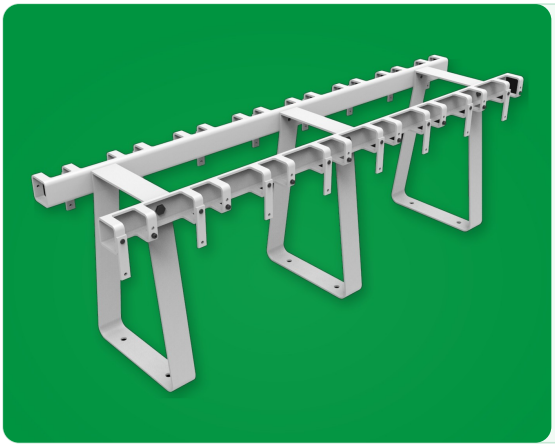

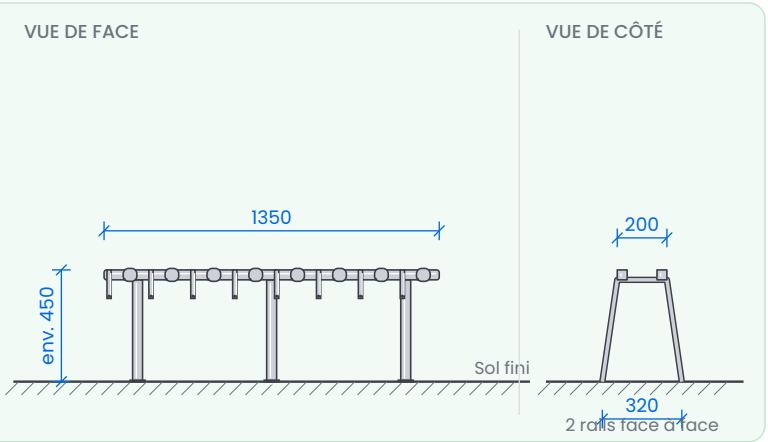

DONNÉES TECHNIQUES

Article	RS8x2BUBOD46
GTIN	9120120490411
Utilisateurs	Trottinettes, trottinettes enfants et kickboards
Places	16 (double face)
Longueur	1350 mm
Hauteur de montage	env. 45 cm
Ouverture de la place	env. 50 × 48 mm
Fixation	3 × pied autoportant 46
Matériau	Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461
Poids	19 kg

TEXTE COURT

Range-trottinettes 16 pl. double face, pied autoportant 46

TEXTE LONG · UNITÉ PCE

Range-trottinettes pour le stationnement ordonné et verrouillable de trottinettes, trottinettes pour enfants et kickboards. 16 places : deux rails de 8 places chacun, disposition double face, position de stationnement maintenue par la colonne de direction. Chaque place équipée d'un étrier de verrouillage pivotant, verrouillable par un cadenas du commerce (Ø d'anse jusqu'à 6 mm) ou par l'antivol vélo de l'utilisateur ; ouverture de place env. 50 × 48 mm, entraxe des places 95 mm.

Construction en acier, galvanisée à chaud selon DIN EN ISO 1461, finition gris argenté.

Longueur du rail 1350 mm, hauteur de montage env. 45 cm au-dessus du revêtement fini.

Fixation par 3 × pied autoportant 46 de forme trapézoïdale (largeur 320 mm en bas, 200 mm en haut), stable en pose libre ou vissé au support par 2 perçages Ø 11 mm chacun (entraxe des trous 205 mm).

Fourniture en kit complet, y compris vis d'assemblage et notice de montage, et pose selon les indications du fabricant.

Produit de référence : Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, type RS8x2BUBOD46 ou équivalent.

Critères d'équivalence : nombre et disposition des places, étrier de verrouillage pivotant individuel par place, longueur du rail, hauteur de montage, surface galvanisée à chaud, mode de fixation.

Produit proposé : '.....'