


RS8x2TBOD46

Rollerständer 16 Stellpl. doppelseitig, T-Bodensteher 46

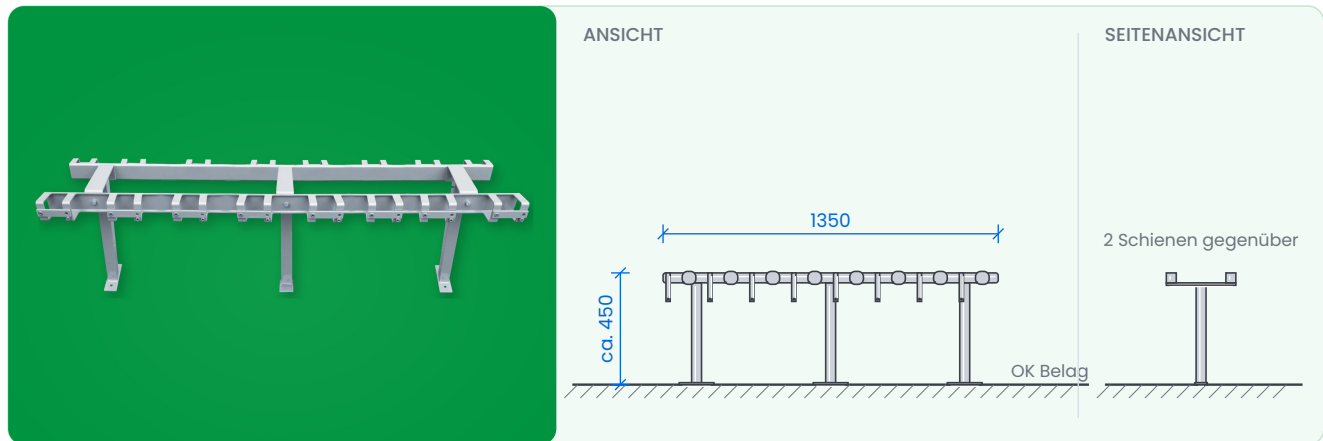

TECHNISCHE DATEN

Artikel	RS8x2TBOD46	Montagehöhe	ca. 45 cm
GTIN	9120120490404	Stellplatzöffnung	ca. 50 × 48 mm
Nutzer	Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards	Befestigung	3 × T-Bodensteher 46
Stellplätze	16 (doppelseitig)	Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Länge	1350 mm	Gewicht	14,8 kg

KURZTEXT

Rollerständer 16 Stellpl. doppels., T-Bodensteher 46

LANGTEXT · EINHEIT STK

Rollerständer zum geordneten und versperrbaren Abstellen von Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards. 16 Stellplätze: zwei Schienen mit je 8 Stellplätzen, doppelseitig angeordnet, Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 50 × 48 mm, Stellplatzabstand 95 mm.

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Schienenlänge 1350 mm, Montagehöhe ca. 45 cm über Belag.

Befestigung mit 3 × T-Bodensteher 46 zum Aufdübeln (Montageplatte 140 × 50 mm, je 2 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 90 mm) auf tragfähigem Untergrund, inkl. Befestigungsmittel.

Liefern als Komplettsset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ RS8x2TBOD46 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'