


## eS1WB16

Scooterständer Einzelstellplatz, Wandbügel 16

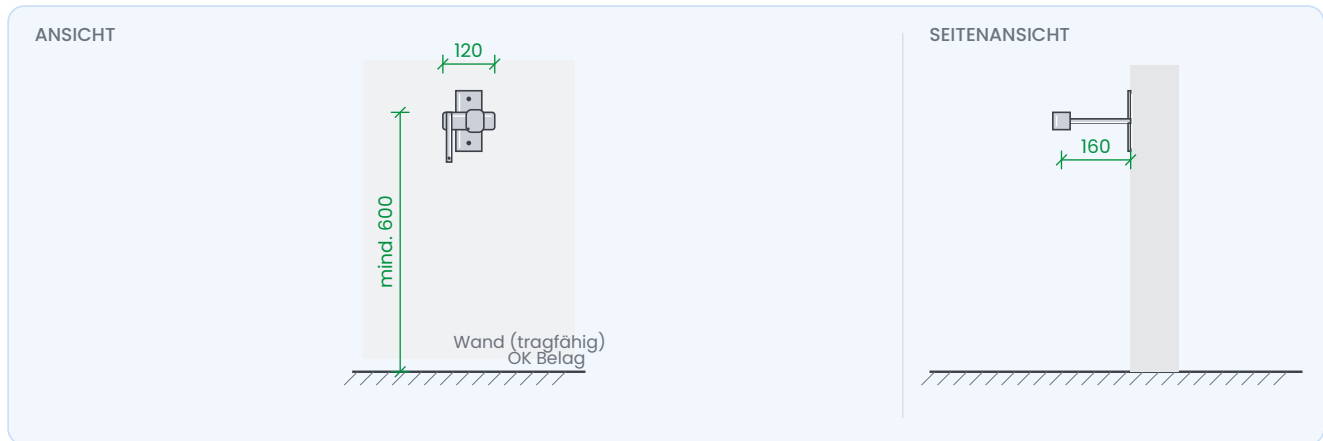

### TECHNISCHE DATEN

|             |                            |                   |                                           |
|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Artikel     | eS1WB16                    | Montagehöhe       | ca. 60 cm (Tretroller ab ca. 45 cm)       |
| GTIN        | 9120120490916              | Stellplatzöffnung | ca. 80 × 70 mm                            |
| Nutzer      | E-Scootern und Tretrollern | Befestigung       | 1 × Wandbügel 16                          |
| Stellplätze | 1 (einseitig)              | Material          | Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 |
| Länge       | 120 mm                     | Gewicht           | 2 kg                                      |

### KURZTEXT

#### Scooterständer Einzelstellplatz, Wandbügel 16

### LANGTEXT · EINHEIT STK

Scooterständer zum geordneten und versperrbaren Abstellen von E-Scootern und Tretrollern. 1 Stellplatz (Einzelhalter, beliebig in Reihe erweiterbar), Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 80 × 70 mm.

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Halterlänge 120 mm, Montagehöhe ca. 60 cm (Tretroller ab ca. 45 cm) über Belag.

Befestigung mit 1 × Wandbügel 16 (Wandabstand ca. 160 mm, Montageplatte 140 × 60 mm, je 2 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 102 mm) an tragfähiger Wand (Beton oder Vollziegel; bei Wärmedämmung/hinterlüfteter Fassade mit Gewindestangen und Verbundmörtel bis in den tragenden Untergrund), Montagehöhe mind. 60 cm über Belag, inkl. Befestigungsmittel.

Liefern als Komplettsset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelfortgasse 13/6, 1010 Wien, [www.rollerstop.com](http://www.rollerstop.com), Typ eS1WB16 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'