

eS1WB16

Range-trottinettes élec. 1 place, support mural 16

VUE DE FACE

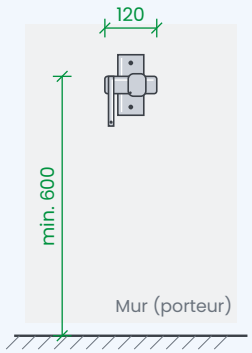

VUE DE CÔTÉ

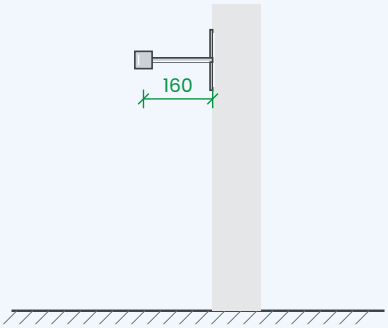

DONNÉES TECHNIQUES

Article	**eS1WB16**
GTIN	9120120490916
Utilisateurs	Trottinettes électriques et trottinettes
Places	1 (simple face)
Longueur	120 mm

Hauteur de montage	env. 60 cm (trottinettes dès env. 45 cm)
Ouverture de la place	env. 80 × 70 mm
Fixation	1 × support mural 16
Matériau	Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461
Poids	2 kg

TEXTE COURT

Range-trottinettes élec. 1 place, support mural 16

TEXTE LONG · UNITÉ PCE

Range-trottinettes électriques pour le stationnement ordonné et verrouillable de trottinettes électriques et de trottinettes. 1 place (support individuel, extensible en ligne à volonté), position de stationnement maintenue par la colonne de direction. Chaque place équipée d'un étrier de verrouillage pivotant, verrouillable par un cadenas du commerce (Ø d'anse jusqu'à 6 mm) ou par l'antivol vélo de l'utilisateur ; ouverture de place env. 80 × 70 mm.

Construction en acier, galvanisée à chaud selon DIN EN ISO 1461, finition gris argenté.

Longueur du support 120 mm, hauteur de montage env. 60 cm (trottinettes à partir d'env. 45 cm) au-dessus du revêtement fini.

Fixation par 1 × support mural 16 (écartement du mur env. 160 mm, platine 140 × 60 mm, 2 perçages Ø 11 mm par platine, entraxe des trous 102 mm) sur mur porteur (béton ou brique pleine ; en cas d'isolation thermique/façade ventilée, par tiges filetées et mortier de scellement chimique jusque dans le support porteur), hauteur de montage min. 60 cm au-dessus du revêtement fini, fixations comprises.

Fourniture en kit complet, y compris vis d'assemblage et notice de montage, et pose selon les indications du fabricant.

Produit de référence : Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, type eS1WB16 ou équivalent.

Critères d'équivalence : nombre et disposition des places, étrier de verrouillage pivotant individuel par place, longueur du rail, hauteur de montage, surface galvanisée à chaud, mode de fixation.

Produit proposé : '.....'