


eS1x2TBOD46

Scooterständer 2 Stellpl. doppelseitig, T-Bodensteher 46

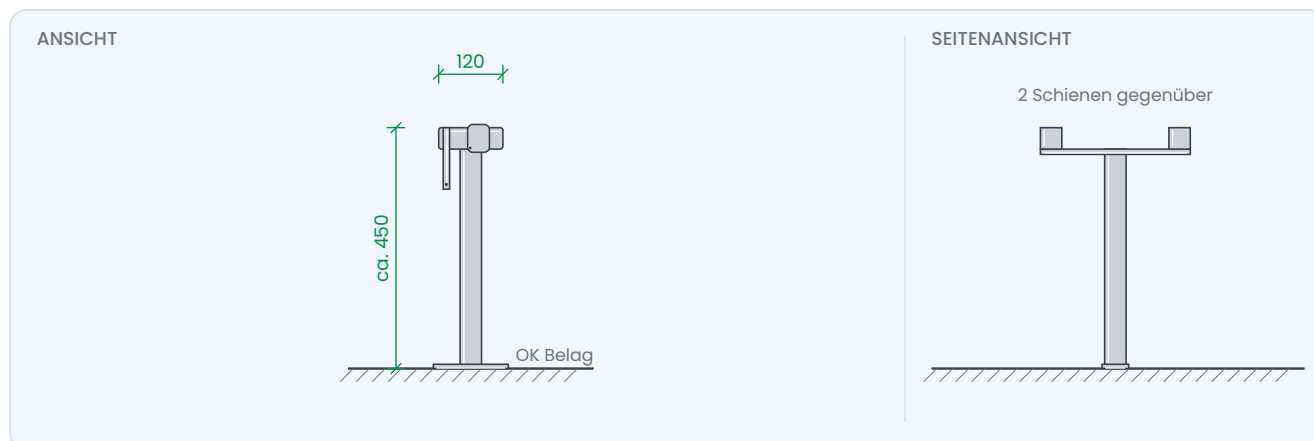

TECHNISCHE DATEN

Artikel	eS1x2TBOD46
GTIN	9120120491012
Nutzer	E-Scootern und Tretrollern
Stellplätze	2 (doppelseitig)
Länge	120 mm

Montagehöhe	ca. 45 cm (empfohlen für Tretroller/Kinderroller)
Stellplatzöffnung	ca. 80 × 70 mm
Befestigung	1 × T-Bodensteher 46
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Gewicht	5 kg

KURZTEXT

Scooterständer 2 Stellpl. doppels., T-Bodensteher 46

LANGTEXT · EINHEIT STK

Scooterständer zum geordneten und versperrbaren Abstellen von E-Scootern und Tretrollern. 2 Stellplätze: zwei Einzelhalter doppelseitig (vis-à-vis) angeordnet, Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 80 × 70 mm.

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Halterlänge 120 mm, Montagehöhe ca. 45 cm (empfohlen für Tretroller/Kinderroller) über Belag.

Befestigung mit 1 × T-Bodensteher 46 zum Aufdübeln (Montageplatte 140 × 50 mm, je 2 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 90 mm) auf tragfähigem Untergrund, inkl. Befestigungsmittel.

Liefern als Komplettsset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ eS1x2TBOD46 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'