

eS1x2TBOD46

Range-trottinettes élec. 2 pl. double face, pied en T 46

VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ

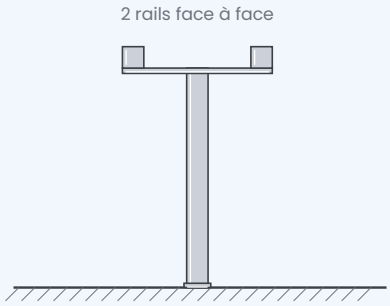

DONNÉES TECHNIQUES

Article	**eS1x2TBOD46**
GTIN	9120120491012
Utilisateurs	Trottinettes électriques et trottinettes
Places	2 (double face)
Longueur	120 mm

Hauteur de montage	env. 45 cm (recommandé pour trottinettes)
Ouverture de la place	env. 80 × 70 mm
Fixation	1 × pied en T 46
Matériau	Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461
Poids	5 kg

TEXTE COURT

Range-trottinettes élec. 2 pl. double face, pied en T 46

TEXTE LONG · UNITÉ PCE

Range-trottinettes électriques pour le stationnement ordonné et verrouillable de trottinettes électriques et de trottinettes. 2 places : deux supports individuels disposés en double face (vis-à-vis), position de stationnement maintenue par la colonne de direction. Chaque place équipée d'un étrier de verrouillage pivotant, verrouillable par un cadenas du commerce (Ø d'anse jusqu'à 6 mm) ou par l'antivol vélo de l'utilisateur ; ouverture de place env. 80 × 70 mm.

Construction en acier, galvanisée à chaud selon DIN EN ISO 1461, finition gris argenté.

Longueur du support 120 mm, hauteur de montage env. 45 cm (recommandée pour trottinettes/trottinettes pour enfants) au-dessus du revêtement fini.

Fixation par 1 × pied en T 46 à cheviller (platine 140 × 50 mm, 2 perçages Ø 11 mm par platine, entraxe des trous 90 mm) sur support porteur, fixations comprises.

Fourniture en kit complet, y compris vis d'assemblage et notice de montage, et pose selon les indications du fabricant.

Produit de référence : Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, type eS1x2TBOD46 ou équivalent.

Critères d'équivalence : nombre et disposition des places, étrier de verrouillage pivotant individuel par place, longueur du rail, hauteur de montage, surface galvanisée à chaud, mode de fixation.

Produit proposé : '.....'