

eS3WB16

Range-trottinettes élec. 3 pl. simple face, support mural 16

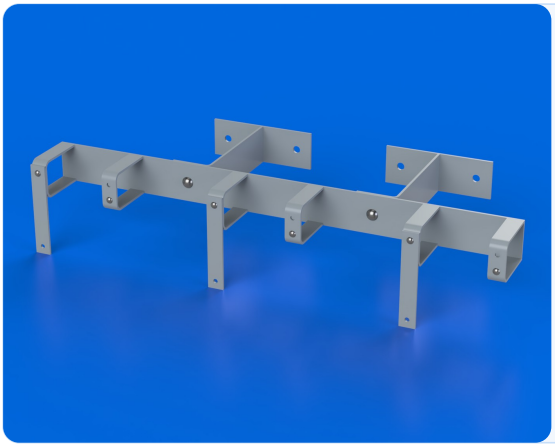

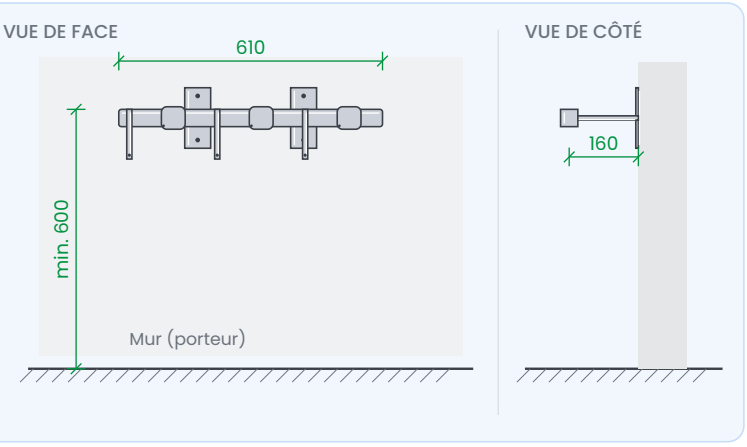

DONNÉES TECHNIQUES

Article	**eS3WB16**
GTIN	9120120490220
Utilisateurs	Trottinettes électriques et trottinettes de différentes marques
Places	3 (simple face)
Longueur	610 mm

Hauteur de montage	env. 60 cm
Ouverture de la place	env. 82 × 72 mm
Fixation	2 × support mural 16
Matériau	Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461
Poids	3,6 kg

TEXTE COURT

Range-trottinettes élec. 3 pl. simple face, support mural 16

TEXTE LONG · UNITÉ PCE

Range-trottinettes électriques pour le stationnement ordonné et verrouillable de trottinettes électriques et de trottinettes de différentes marques. 3 places disposées en ligne, simple face, position de stationnement maintenue par la colonne de direction. Chaque place équipée d'un étrier de verrouillage pivotant, verrouillable par un cadenas du commerce (Ø d'anse jusqu'à 6 mm) ou par l'antivol vélo de l'utilisateur ; ouverture de place env. 82 × 72 mm, entraxe des places 125 mm.

Construction en acier, galvanisée à chaud selon DIN EN ISO 1461, finition gris argenté.

Longueur du rail 610 mm, hauteur de montage env. 60 cm au-dessus du revêtement fini.

Fixation par 2 × support mural 16 (écartement du mur env. 160 mm, platine 140 × 60 mm, 2 perçages Ø 11 mm par platine, entraxe des trous 102 mm) sur mur porteur (béton ou brique pleine ; en cas d'isolation thermique/façade ventilée, par tiges filetées et mortier de scellement chimique jusque dans le support porteur), hauteur de montage min. 60 cm au-dessus du revêtement fini, fixations comprises.

Fourniture en kit complet, y compris vis d'assemblage et notice de montage, et pose selon les indications du fabricant.

Produit de référence : Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, type eS3WB16 ou équivalent.

Critères d'équivalence : nombre et disposition des places, étrier de verrouillage pivotant individuel par place, longueur du rail, hauteur de montage, surface galvanisée à chaud, mode de fixation.

Produit proposé : '.....'