
eS4BOB60

Range-trottinettes élec. 4 pl. simple face, à sceller 60

VUE DE FACE

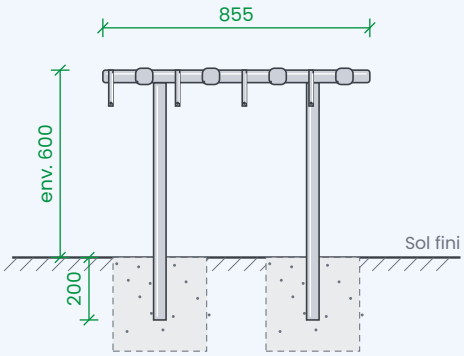

Fondation à la charge du maître d'ouvrage (C20/25)

DONNÉES TECHNIQUES

Article	**eS4BOB60**
GTIN	9120120490787
Utilisateurs	Trottinettes électriques et trottinettes de différentes marques
Places	4 (simple face)
Longueur	855 mm

Hauteur de montage	env. 60 cm
Ouverture de la place	env. 82 × 72 mm
Fixation	2 × pied à sceller 60
Matériau	Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461
Poids	5,8 kg

TEXTE COURT

Range-trottinettes élec. 4 pl. simple face, à sceller 60

TEXTE LONG · UNITÉ PCE

Range-trottinettes électriques pour le stationnement ordonné et verrouillable de trottinettes électriques et de trottinettes de différentes marques. 4 places disposées en ligne, simple face, position de stationnement maintenue par la colonne de direction. Chaque place équipée d'un étrier de verrouillage pivotant, verrouillable par un cadenas du commerce (Ø d'anse jusqu'à 6 mm) ou par l'antivol vélo de l'utilisateur ; ouverture de place env. 82 × 72 mm, entraxe des places 125 mm.

Construction en acier, galvanisée à chaud selon DIN EN ISO 1461, finition gris argenté.

Longueur du rail 855 mm, hauteur de montage env. 60 cm au-dessus du revêtement fini.

Fixation par 2 × pied au sol 60 à sceller dans le béton (tube carré 40 × 40 mm, longueur totale 800 mm, profondeur d'ancrage env. 200 mm) dans des massifs de fondation individuels ou un carottage (en cas de couche de base en enrobé).

Fondations selon les indications du fabricant et les exigences structurelles, béton min. C20/25.

Fourniture en kit complet, y compris vis d'assemblage et notice de montage, et pose selon les indications du fabricant.

Produit de référence : Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, type eS4BOB60 ou équivalent.

Critères d'équivalence : nombre et disposition des places, étrier de verrouillage pivotant individuel par place, longueur du rail, hauteur de montage, surface galvanisée à chaud, mode de fixation.

Produit proposé : '.....'