
eS4BOD60

Range-trottinettes élec. 4 pl. simple face, pied au sol 60

VUE DE FACE

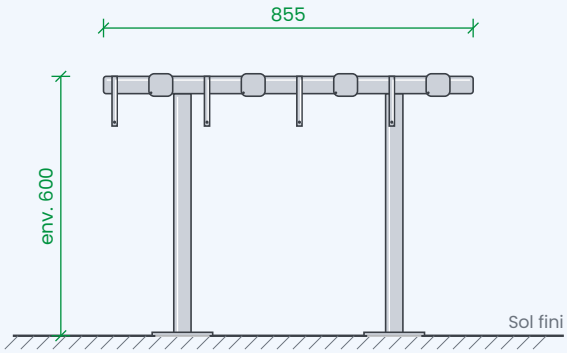

DONNÉES TECHNIQUES

Article	**eS4BOD60**
GTIN	9120120490763
Utilisateurs	Trottinettes électriques et trottinettes de différentes marques
Places	4 (simple face)
Longueur	855 mm

Hauteur de montage	env. 60 cm
Ouverture de la place	env. 82 × 72 mm
Fixation	2 × pied au sol 60
Matériau	Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461
Poids	5,8 kg

TEXTE COURT

Range-trottinettes élec. 4 pl. simple face, pied au sol 60

TEXTE LONG · UNITÉ PCE

Range-trottinettes électriques pour le stationnement ordonné et verrouillable de trottinettes électriques et de trottinettes de différentes marques. 4 places disposées en ligne, simple face, position de stationnement maintenue par la colonne de direction. Chaque place équipée d'un étrier de verrouillage pivotant, verrouillable par un cadenas du commerce (Ø d'anse jusqu'à 6 mm) ou par l'antivol vélo de l'utilisateur ; ouverture de place env. 82 × 72 mm, entraxe des places 125 mm.

Construction en acier, galvanisée à chaud selon DIN EN ISO 1461, finition gris argenté.

Longueur du rail 855 mm, hauteur de montage env. 60 cm au-dessus du revêtement fini.

Fixation par 2 × pied au sol 60 à cheviller (tube carré 40 × 40 mm, platine 140 × 50 mm, 2 perçages Ø 11 mm par platine, entraxe des trous 90 mm) sur support porteur (béton, dalles en béton, enrobé sur assise en béton), fixations comprises (p. ex. chevilles acier 10 mm).

Fourniture en kit complet, y compris vis d'assemblage et notice de montage, et pose selon les indications du fabricant.

Produit de référence : Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, type eS4BOD60 ou équivalent.

Critères d'équivalence : nombre et disposition des places, étrier de verrouillage pivotant individuel par place, longueur du rail, hauteur de montage, surface galvanisée à chaud, mode de fixation.

Produit proposé : '.....'