

eS4x2BUBOD60

Range-trottinettes élec. 8 pl. double face, pied autoportant 60

VUE DE FACE

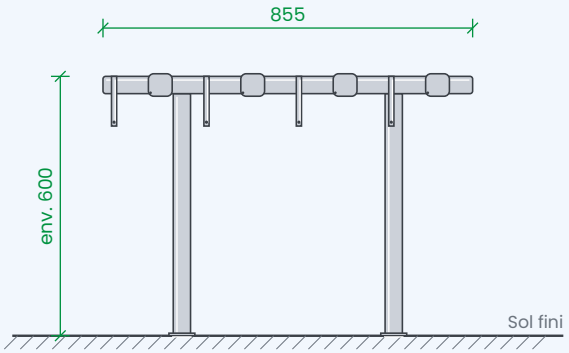

VUE DE CÔTÉ

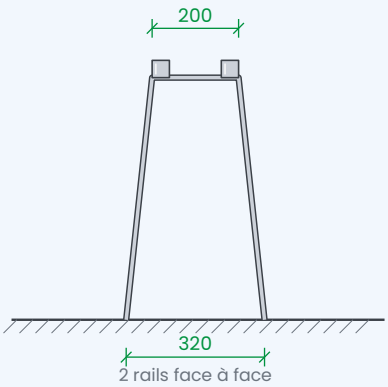

DONNÉES TECHNIQUES

Article	**eS4x2BUBOD60**
GTIN	9120120490800
Utilisateurs	Trottinettes électriques et trottinettes de différentes marques
Places	8 (double face)
Longueur	855 mm

Hauteur de montage	env. 60 cm
Ouverture de la place	env. 82 × 72 mm
Fixation	2 × pied autoportant 60
Matériau	Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461
Poids	12 kg

TEXTE COURT

Range-trottinettes élec. 8 pl. double face, pied autoportant 60

TEXTE LONG · UNITÉ PCE

Range-trottinettes électriques pour le stationnement ordonné et verrouillable de trottinettes électriques et de trottinettes de différentes marques. 8 places : deux rails de 4 places chacun, disposition double face, position de stationnement maintenue par la colonne de direction. Chaque place équipée d'un étrier de verrouillage pivotant, verrouillable par un cadenas du commerce (Ø d'anse jusqu'à 6 mm) ou par l'antivol vélo de l'utilisateur ; ouverture de place env. 82 × 72 mm, entraxe des places 125 mm.

Construction en acier, galvanisée à chaud selon DIN EN ISO 1461, finition gris argenté.

Longueur du rail 855 mm, hauteur de montage env. 60 cm au-dessus du revêtement fini.

Fixation par 2 × pied autoportant 60 de forme trapézoïdale (largeur 320 mm en bas, 200 mm en haut), stable en pose libre ou vissé au support par 2 perçages Ø 11 mm chacun (entraxe des trous 215 mm).

Fourniture en kit complet, y compris vis d'assemblage et notice de montage, et pose selon les indications du fabricant.

Produit de référence : Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, type eS4x2BUBOD60 ou équivalent.

Critères d'équivalence : nombre et disposition des places, étrier de verrouillage pivotant individuel par place, longueur du rail, hauteur de montage, surface galvanisée à chaud, mode de fixation.

Produit proposé : '.....'