

eS4x2TBOD60

Range-trottinettes élec. 8 pl. double face, pied en T 60

VUE DE FACE

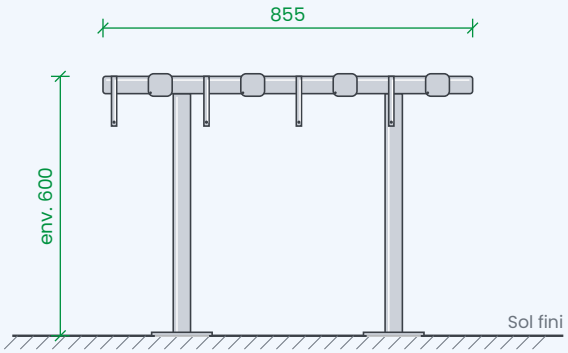

VUE DE CÔTÉ

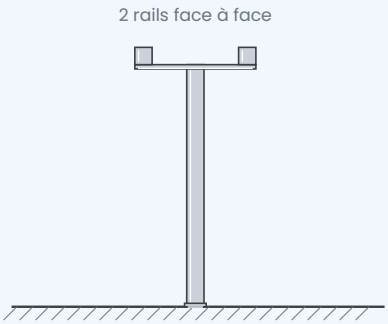

DONNÉES TECHNIQUES

Article	**eS4x2TBOD60**
GTIN	9120120490794
Utilisateurs	Trottinettes électriques et trottinettes de différentes marques
Places	8 (double face)
Longueur	855 mm

Hauteur de montage	env. 60 cm
Ouverture de la place	env. 82 × 72 mm
Fixation	2 × pied en T 60
Matériau	Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461
Poids	9,4 kg

TEXTE COURT

Range-trottinettes élec. 8 pl. double face, pied en T 60

TEXTE LONG · UNITÉ PCE

Range-trottinettes électriques pour le stationnement ordonné et verrouillable de trottinettes électriques et de trottinettes de différentes marques. 8 places : deux rails de 4 places chacun, disposition double face, position de stationnement maintenue par la colonne de direction. Chaque place équipée d'un étrier de verrouillage pivotant, verrouillable par un cadenas du commerce (Ø d'anse jusqu'à 6 mm) ou par l'antivol vélo de l'utilisateur ; ouverture de place env. 82 × 72 mm, entraxe des places 125 mm.

Construction en acier, galvanisée à chaud selon DIN EN ISO 1461, finition gris argenté.

Longueur du rail 855 mm, hauteur de montage env. 60 cm au-dessus du revêtement fini.

Fixation par 2 × pied en T 60 à cheviller (platine 140 × 50 mm, 2 perçages Ø 11 mm par platine, entraxe des trous 90 mm) sur support porteur, fixations comprises.

Fourniture en kit complet, y compris vis d'assemblage et notice de montage, et pose selon les indications du fabricant.

Produit de référence : Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, type eS4x2TBOD60 ou équivalent.

Critères d'équivalence : nombre et disposition des places, étrier de verrouillage pivotant individuel par place, longueur du rail, hauteur de montage, surface galvanisée à chaud, mode de fixation.

Produit proposé : '.....'