


eS5BOB60

Scooterständer 5 Stellpl. einseitig, Bodensteher zum Einbetonieren 60



ANSICHT

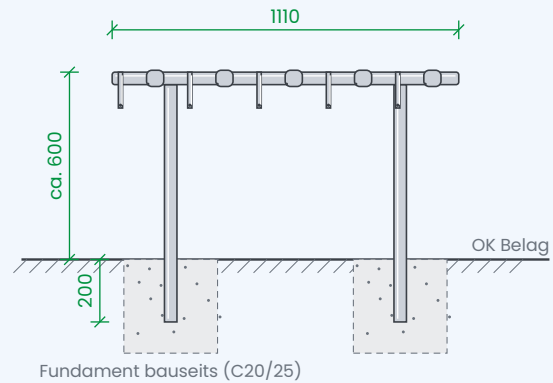

TECHNISCHE DATEN

Artikel	eS5BOB60
GTIN	auf Anfrage
Nutzer	E-Scootern und Tretrollern unterschiedlicher Hersteller
Stellplätze	5 (einseitig)
Länge	1110 mm

Montagehöhe	ca. 60 cm
Stellplatzöffnung	ca. 82 × 72 mm
Befestigung	2 × Bodensteher zum Einbetonieren 60
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Gewicht	6 kg

KURZTEXT

Scooterständer 5 Stellpl. einseitig, einbetonieren 60

LANGTEXT · EINHEIT STK

Scooterständer zum geordneten und versperrbaren Abstellen von E-Scootern und Tretrollern unterschiedlicher Hersteller. 5 Stellplätze einseitig in Reihe angeordnet, Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 82 × 72 mm, Stellplatzabstand 125 mm.

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Schienenlänge 1110 mm, Montagehöhe ca. 60 cm über Belag.

Befestigung mit 2 × Bodensteher zum Einbetonieren 60 (Formrohr 40 × 40 mm, Gesamtlänge 800 mm, Einbindetiefe ca. 200 mm) in Einzelfundamente bzw. Kernbohrung (bei Asphalt-Tragschicht). Fundamente nach Herstellerangaben und statischen Erfordernissen, Beton mind. C20/25.

Liefern als Komplettsset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ eS5BOB60 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'