
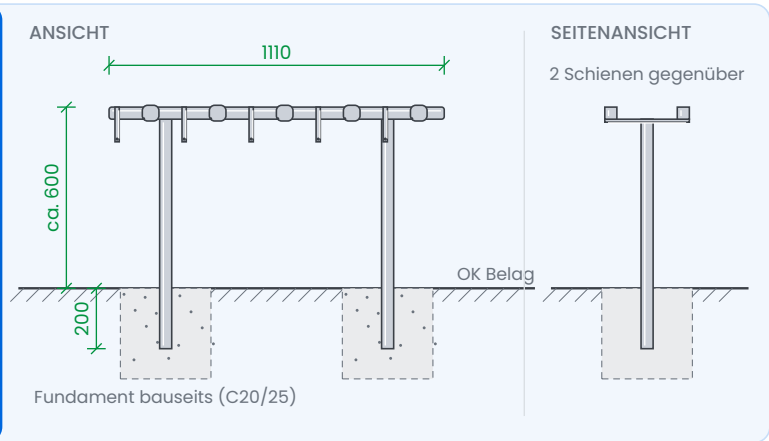


eS5x2TBOB60

Scooterständer 10 Stellpl. doppelseitig, T-Bodensteher zum Einbetonieren 60

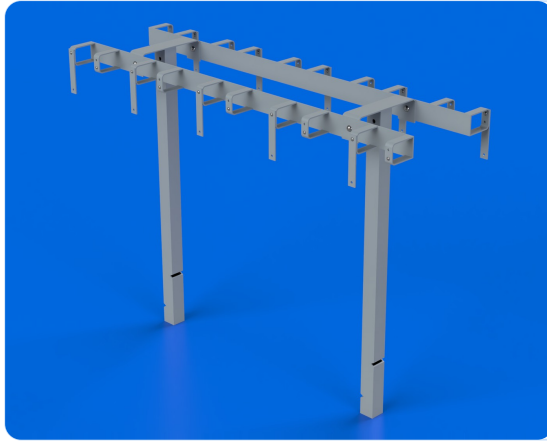

TECHNISCHE DATEN

Artikel	eS5x2TBOB60	Montagehöhe	ca. 60 cm
GTIN	9120120490718	Stellplatzöffnung	ca. 82 × 72 mm
Nutzer	E-Scootern und Tretrollern unterschiedlicher Hersteller	Befestigung	2 × T-Bodensteher zum Einbetonieren 60
Stellplätze	10 (doppelseitig)	Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Länge	1110 mm	Gewicht	10,2 kg

KURZTEXT

Scooterständer 10 Stellpl. doppels., T-Steher einbeton. 60

LANGTEXT · EINHEIT STK

Scooterständer zum geordneten und versperrbaren Abstellen von E-Scootern und Tretrollern unterschiedlicher Hersteller. 10 Stellplätze: zwei Schienen mit je 5 Stellplätzen, doppelseitig angeordnet, Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 82 × 72 mm, Stellplatzabstand 125 mm.

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Schienenlänge 1110 mm, Montagehöhe ca. 60 cm über Belag.

Befestigung mit 2 × T-Bodensteher zum Einbetonieren 60 (Gesamtlänge 800 mm, Einbindetiefe ca. 200 mm) in Einzelfundamente bzw. Kernbohrung. Fundamente nach Herstellerangaben und statischen Erfordernissen, Beton mind. C20/25.

Liefern als Komplettsset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ eS5x2TBOB60 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'