
eS5x2TBOB60

Range-trottinettes élec. 10 pl. double face, pied en T à sceller 60



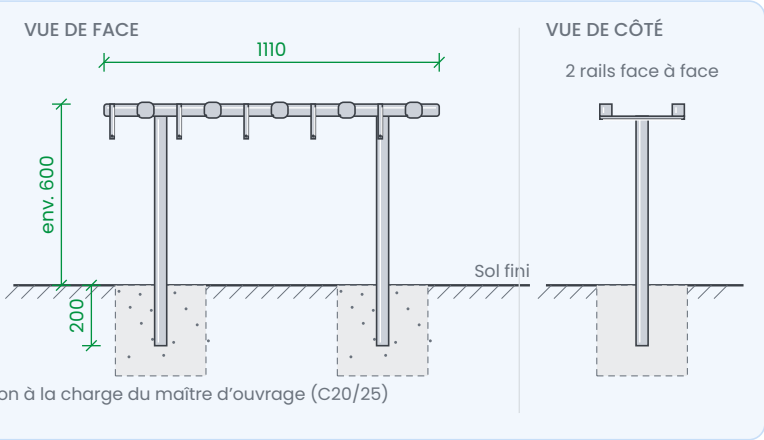

DONNÉES TECHNIQUES

Article	**eS5x2TBOB60**
GTIN	9120120490718
Utilisateurs	Trottinettes électriques et trottinettes de différentes marques
Places	10 (double face)
Longueur	1110 mm

Hauteur de montage	env. 60 cm
Ouverture de la place	env. 82 × 72 mm
Fixation	2 × pied en T à sceller 60
Matériau	Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461
Poids	10,2 kg

TEXTE COURT

Range-trottinettes élec. 10 pl. double face, pied en T à sceller 60

TEXTE LONG · UNITÉ PCE

Range-trottinettes électriques pour le stationnement ordonné et verrouillable de trottinettes électriques et de trottinettes de différentes marques. 10 places : deux rails de 5 places chacun, disposition double face, position de stationnement maintenue par la colonne de direction. Chaque place équipée d'un étrier de verrouillage pivotant, verrouillable par un cadenas du commerce (Ø d'anse jusqu'à 6 mm) ou par l'antivol vélo de l'utilisateur ; ouverture de place env. 82 × 72 mm, entraxe des places 125 mm.

Construction en acier, galvanisée à chaud selon DIN EN ISO 1461, finition gris argenté.

Longueur du rail 1110 mm, hauteur de montage env. 60 cm au-dessus du revêtement fini.

Fixation par 2 × pied en T 60 à sceller dans le béton (longueur totale 800 mm, profondeur d'ancrage env. 200 mm) dans des massifs de fondation individuels ou un carottage. Fondations selon les indications du fabricant et les exigences structurelles, béton min. C20/25.

Fourniture en kit complet, y compris vis d'assemblage et notice de montage, et pose selon les indications du fabricant.

Produit de référence : Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, type eS5x2TBOB60 ou équivalent.

Critères d'équivalence : nombre et disposition des places, étrier de verrouillage pivotant individuel par place, longueur du rail, hauteur de montage, surface galvanisée à chaud, mode de fixation.

Produit proposé : '.....'