

# RS8x2TBOD46

Range-trottinettes 16 pl. double face, pied en T 46

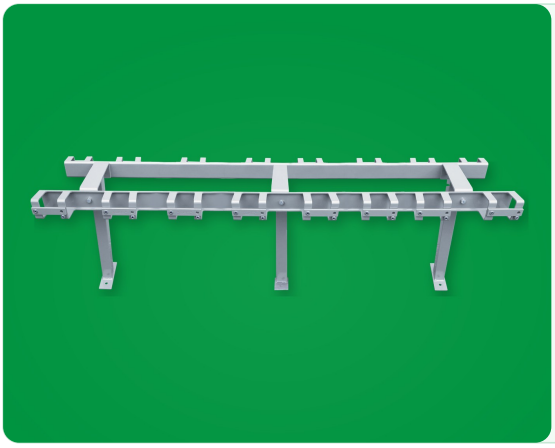

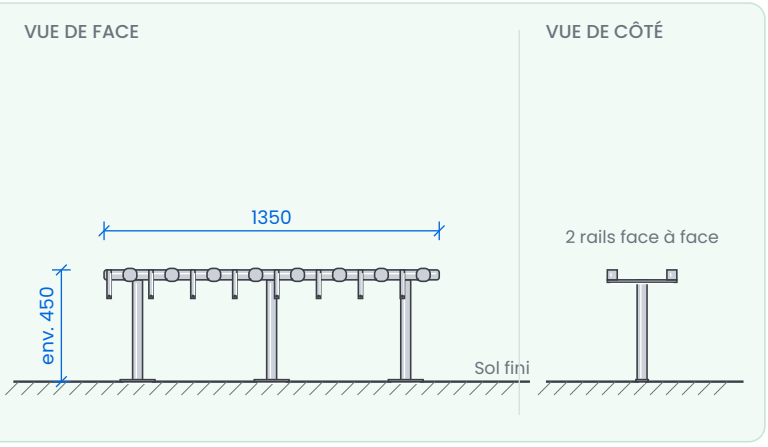


## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Article | RS8x2TBOD46 |
| GTIN | 9120120490404 |
| Utilisateurs | Trottinettes, trottinettes enfants et kickboards |
| Places | 16 (double face) |
| Longueur | 1350 mm |

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage | env. 45 cm |
| Ouverture de la place | env. 50 × 48 mm |
| Fixation | 3 × pied en T 46 |
| Matériau | Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461 |
| Poids | 14,8 kg |

## TEXTE COURT

**Range-trottinettes 16 pl. double face, pied en T 46**

## TEXTE LONG · UNITÉ PCE

Range-trottinettes pour le stationnement ordonné et verrouillable de trottinettes, trottinettes pour enfants et kickboards. 16 places : deux rails de 8 places chacun, disposition double face, position de stationnement maintenue par la colonne de direction. Chaque place équipée d'un étrier de verrouillage pivotant, verrouillable par un cadenas du commerce (Ø d'anse jusqu'à 6 mm) ou par l'antivol vélo de l'utilisateur ; ouverture de place env. 50 × 48 mm, entraxe des places 95 mm.

Construction en acier, galvanisée à chaud selon DIN EN ISO 1461, finition gris argenté.

Longueur du rail 1350 mm, hauteur de montage env. 45 cm au-dessus du revêtement fini.

Fixation par 3 × pied en T 46 à cheviller (platine 140 × 50 mm, 2 perçages Ø 11 mm par platine, entraxe des trous 90 mm) sur support porteur, fixations comprises.

Fourniture en kit complet, y compris vis d'assemblage et notice de montage, et pose selon les indications du fabricant.

**Produit de référence : Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, type RS8x2TBOD46 ou équivalent.**

Critères d'équivalence : nombre et disposition des places, étrier de verrouillage pivotant individuel par place, longueur du rail, hauteur de montage, surface galvanisée à chaud, mode de fixation.

Produit proposé : '.....'