


Pos	Menge	Benennung 1	Benennung 2	Abmessungen	Zeichnungsnummer	Rev.	Material	Gewicht	Lagerteil
1	1	Typ "D" zum Aufschrauben ±0	Schweißteil	Ø48,3 - Achse 850 / H 900		-		6.29	
2	4	Ankerstange + Reaktionspatrone HVU2	komplett	HAS-U M10x130		-	Edelstahl-A4	0.11	X
3	4	Hutmutter	DIN 1587	M10		-	1.4301	0.018	X

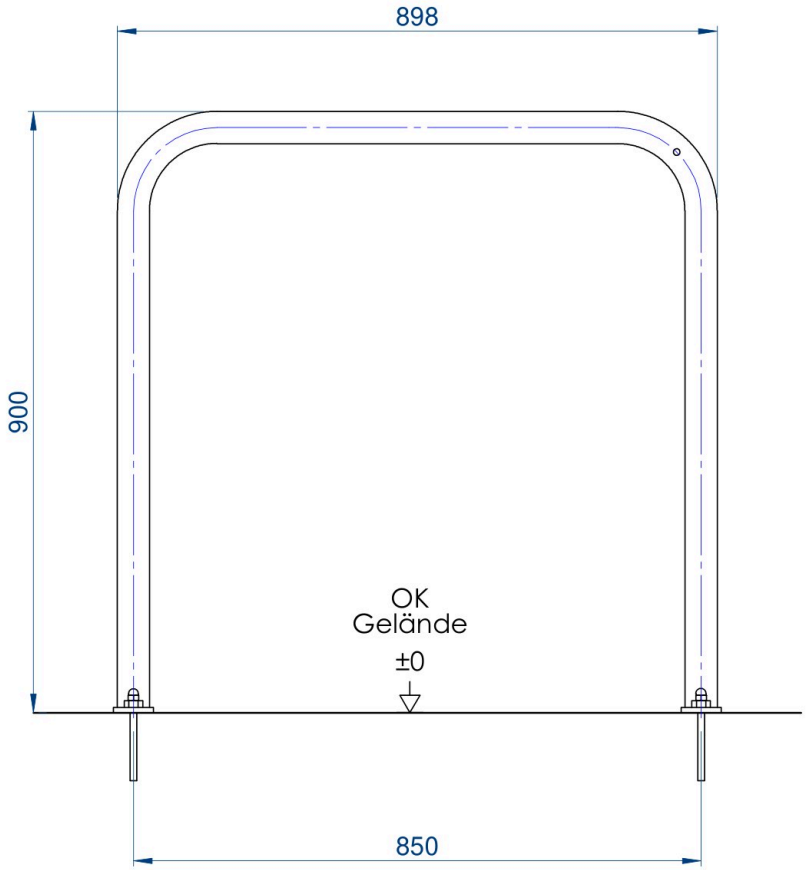

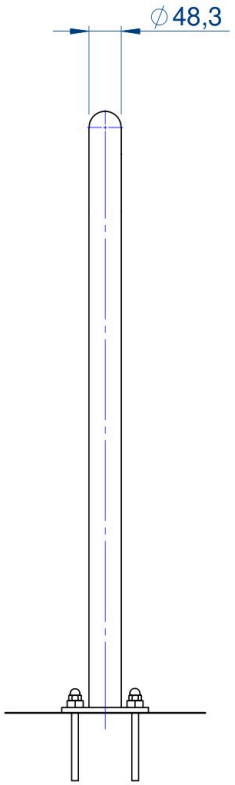


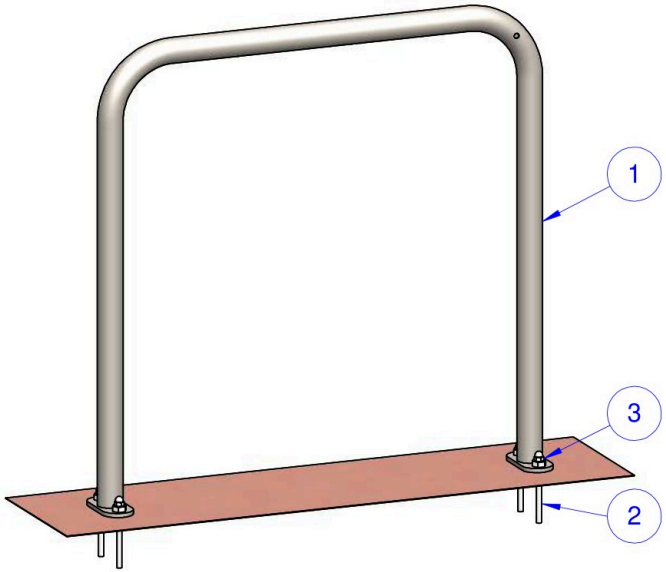

Anlehnbügel Typ: "D"

Feuerverzinkt und
pulverbeschichtet in
RAL ... - .....

Befestigung: aufschrauben bei
OK Fundament ±0

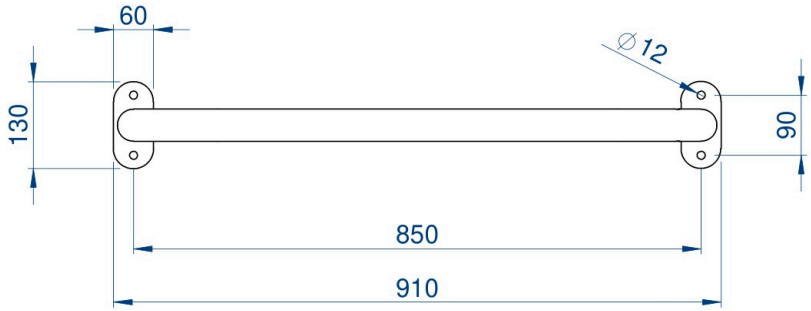

Ø48,3 - Achse 850 / H 900

ROLLERSTOP

Wiener Bügel Ø 48,3 mm

Befestigung: zum Aufschrauben · Musterzeichnung, Maße in mm

Fundament bauseits, projektbezogene Abweichungen möglich · Stand 10/2026

Rollerstop GmbH · Himmelpfortgasse 13/6 · 1010 Wien · www.rollerstop.com